



Charger pour activer avant la première utilisation

The Headphone

Guide de démarrage rapide



v6, 2017-08, THP QSG French



BT: 2402-2480 MHz **BT Output Power:** +4dBm
NFMI: 10.579MHz **Max. Output Power:** -10dBμA/m at 10m
FCC ID: 2AF5TH1001L **FCC ID:** 2AF5TH1001R
IC: 20811-2AF5TH1001
Model No: H1001-01



Bragi GmbH, Sendlinger Str.7 / Angerblock, 80331 Munich, Germany, Earth


Copyright ©2015 Bragi GmbH. All rights reserved. BRAGI, The Dash, and the B logo are trademarks of Bragi GmbH in the U.S. or one or more other countries. The absence of a product or service name or logo from this list does not constitute a waiver of Bragi GmbH trademark or other intellectual property rights concerning that name or logo. Patents pending.

support.bragi.com




Démarrage.




Pour activer le mode couplage, maintiens  pendant 3 secondes jusqu'à ce que la LED droite se mette à clignoter.

Sélectionne **BRAGI HP** dans les paramètres Bluetooth de ton appareil.


Avant de coupler ton Headphone avec un nouvel appareil, assure-toi qu'il est éteint.





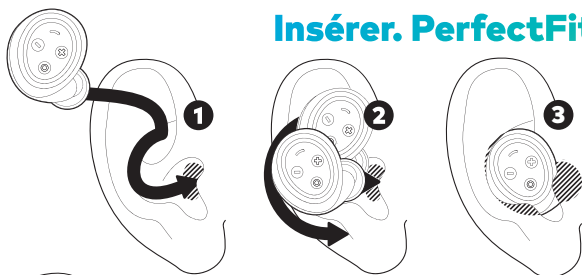












Insérer. PerfectFit.



Essaye différents FitTips pour atteindre le PerfectFit.



	 1 sec.	Mise sous tension & connexion au dernier appareil LED est allumée jusqu'à ce que Ton Headphone soit connecté
	Appuyer	Lecture/Pause/Prendre l'appel
	2x Appuyer	Titre suivant
	3x Appuyer	Titre précédent
	 1 sec.	Terminer l'appel/Voice Control
	 3 sec.	Mise hors tension/Mode couplage LED clignote 4 fois / jusqu'à ce que Ton Headphone soit connecté
	Appuyer	Augmenter le volume
	 1 sec.	Transparency activée
	Appuyer	Baisser le volume
	 1 sec.	Audio Transparency désactivée